





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – DEIN

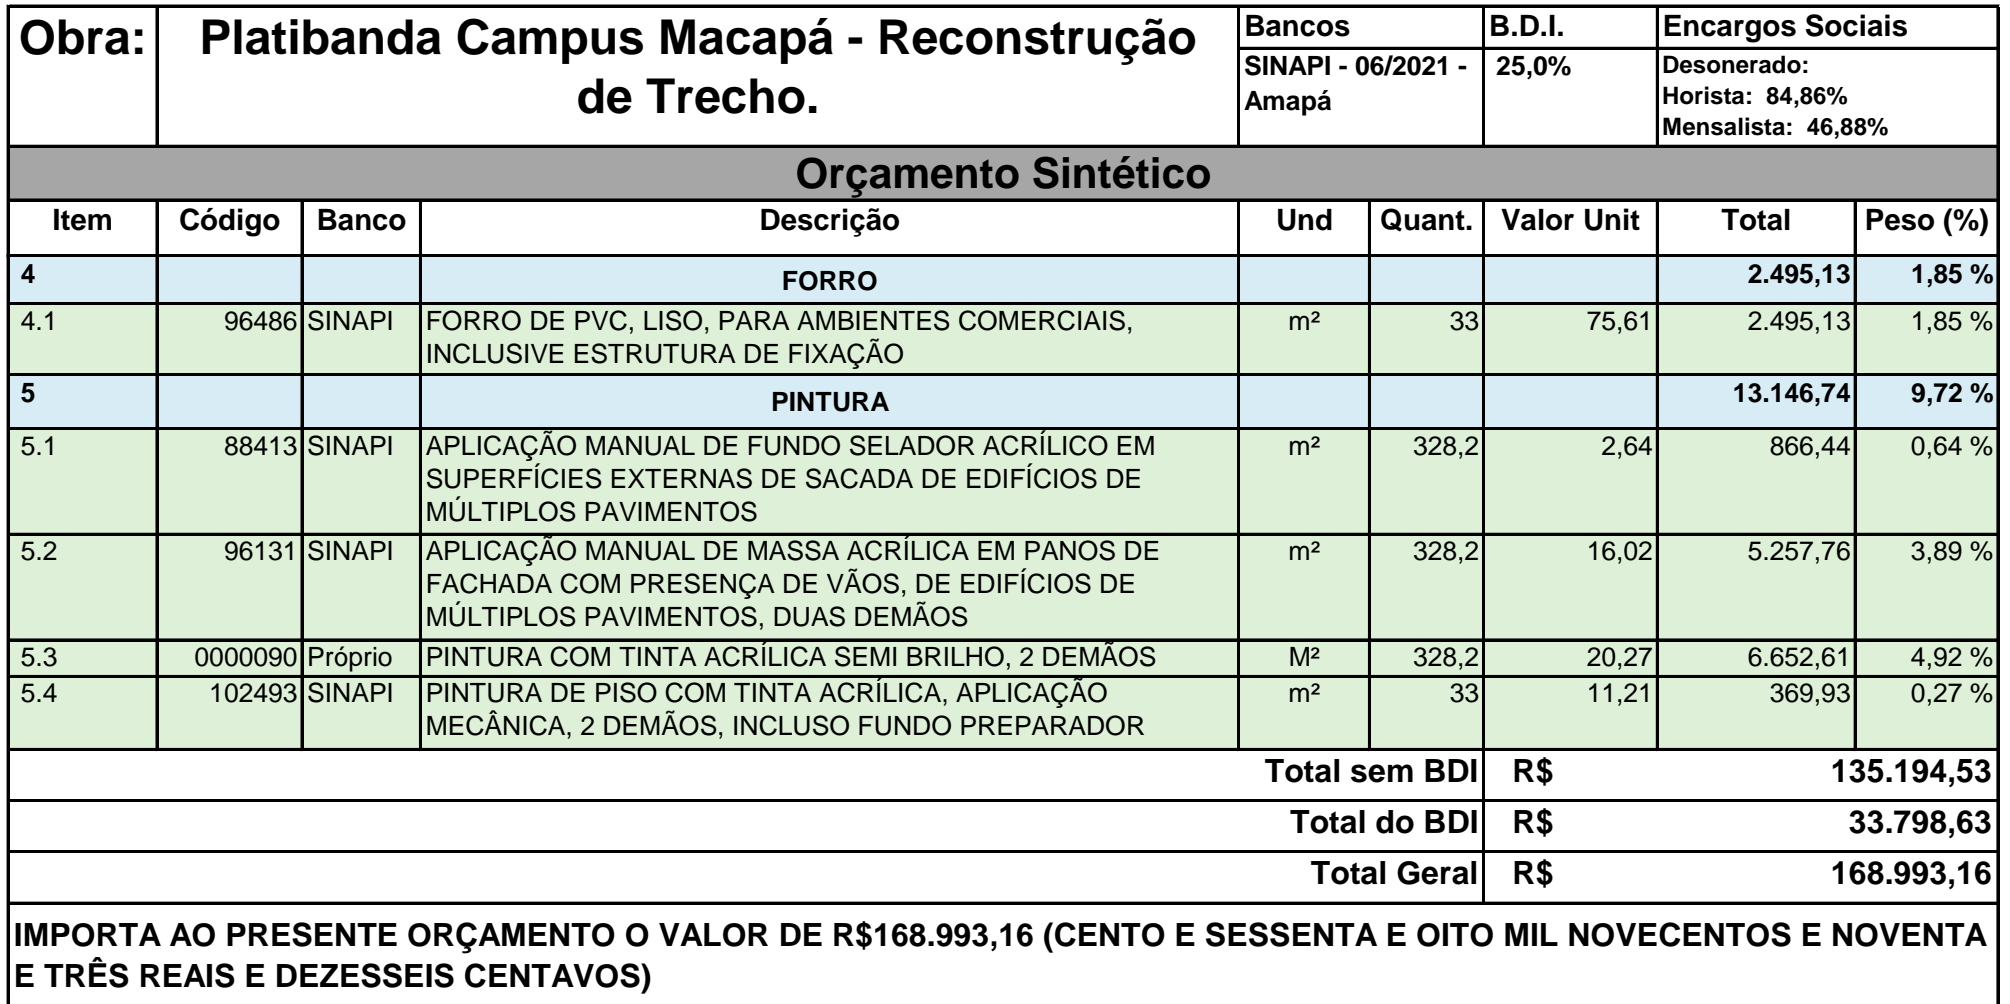

Obra:	Platibanda Campus Macapá - Reconstrução de Trecho.				Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
					SINAPI - 06/2021 - Amapá	25,0%	Desonerado: Horista: 84,86% Mensalista: 46,88%	
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				56.969,99	42,14 %
1.1	Propria	Próprio	Registro de serviços	und	1	2.950,00	2.950,00	2,18 %
1.2	0000153	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/GUARITA POLICIAL	MÊS	2	2.895,21	5.790,42	4,28 %
1.3	0000133	Próprio	Mobilização e desmobilização de obra	UND	1	2.560,00	2.560,00	1,89 %
1.4	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4	308,54	1.234,16	0,91 %
1.5	0000010	Próprio	Ligação provisória de água e energia elétrica	und	1	1.979,35	1.979,35	1,46 %
1.6	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	6	706,62	4.239,72	3,14 %
1.7	0000217	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	48	32,38	1.554,24	1,15 %
1.8	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3.205,01	6.410,02	4,74 %
1.9	0000237	Próprio	RETIRADA DE TELHA METÁLICA	M²	115,5	5,27	608,68	0,45 %
1.10	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	115,5	243,15	28.083,82	20,77 %
1.11	0000238	Próprio	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLACA SOLAR	UND	33	47,26	1.559,58	1,15 %
2			ESTRUTURA METÁLICA DA PLATIBANDA				46.140,32	34,13 %
2.1	0000232	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, com perfis estruturais, pintada com 2 demãos de fundo com tinta a base de epóxi e acabamento com tinta a base de poliuretano alifático.	UND	1	46.140,32	46.140,32	34,13 %
3			REVESTIMENTO				16.442,35	12,16 %
3.1	0000236	Próprio	Revestimento de faixa com placa cimentícia 10mm, inclusive tratamento de juntas.	M²	97,2	169,16	16.442,35	12,16 %

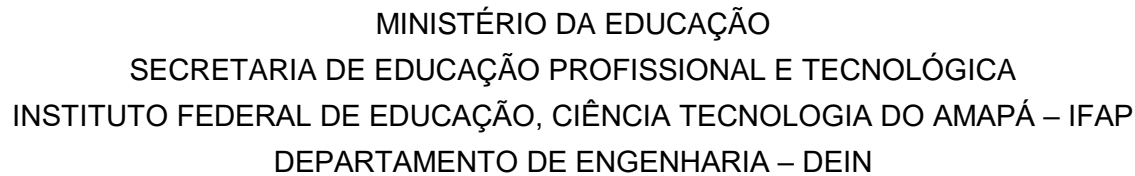

Documento Digitalizado Público

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO DA REFORMA DA PLATIBANDA DO BLOCO B

Assunto: PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO DA REFORMA DA PLATIBANDA DO BLOCO B

Assinado por: Nil Costa

Tipo do Documento: ANEXO

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nil Clinton Corte Costa, ARQUITETO E URBANISTA**, em 19/10/2021 16:33:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/10/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 20804

Código de Autenticação: 042b12629d

